


BATIK

SonicConfort
Sur demande / Upon request

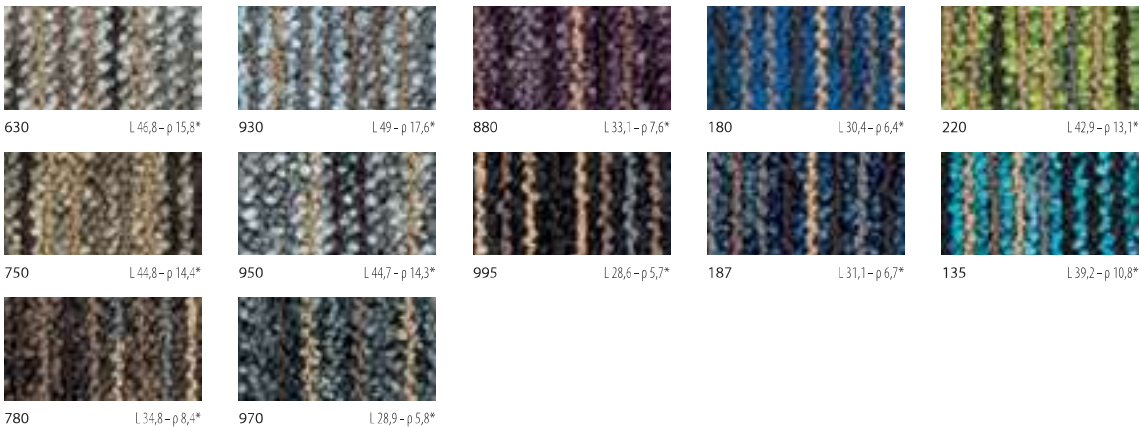


* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab-p:Rhô)

MODULAR

Dalle / Tiles
BATIK
50x50 cm
12 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort € €
Sur demande / Upon request € €

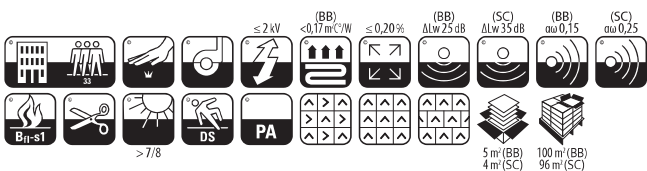

Structure Dalle à velours bouclé
Construction Carpet in tiles, loop pile
Struktur Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur Tapijttegels, luspool
Descripción Moqueta en loseta, fibra rizada
Struttura Quadrotta bouclé
Struktura Plytka o runie pętelkowym

Composition 60% PA teint masse + 40% PA space dyed
Pile material 60% solution dyed nylon + 40% space dyed nylon

Poids de velours / Pile weight
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 580 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 360 g/m²
Effective poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / 4365 g/m² (BB)
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 4485 g/m² (SC)

Épaisseur totale - NF ISO 1765 / 5,9 mm (BB)
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total / 9,1 mm (SC)
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / 2,5 mm (BB)
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 3,1 mm (SC)

Envers / Backing / BBack / BBack (BB)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottofondo / Podklad polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 54 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 213300 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento
Trudnozapałność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów


LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environ-
nements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,15 (BB)
aéros / Isolazione acustica / αw 0,25 (SC)
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,00	0,02	0,05	0,16	0,27	0,33
αs (SC)	0,00	0,02	0,33	0,17	0,26	0,39

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinte. BALSAN reserves the right to modify the colour variants of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

