




Composition	100% Polyamide
<i>Pile material</i>	100% Nylon
<i>Polmaterial</i>	100% Polyamid
<i>Poolmateriaal</i>	100% Polyamide
<i>Composició</i>	100% Poliamida
<i>Composizione</i>	100% Poliammide
<i>Skład runa</i>	100% Poliamid
Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1 600 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2 575 g/m²
Épaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	10,3 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	8,2 mm
Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Double dossier / Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
<i>Gauge - Rows (points) - Tufts</i>	
<i>Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl</i>	1/10^e
<i>Rijen - Deling (points) - Noppenaantal</i>	50 p
<i>Galga - Densidad (puntos)</i>	197 500 p/m²
<i>Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa</i>	
<i>Zacześnieńie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość</i>	

Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
<i>Fire resistance</i>	<i>Cfl-s1 - glued on cement</i>
<i>Brennverhalten</i>	<i>Cfl-s1 - geklebt auf Zement</i>
<i>Brandgedrag</i>	<i>Cfl-s1 - verlijmd op cement</i>
<i>Clasificación al fuego</i>	<i>Cfl-s1 - pegado en cemento</i>
<i>Comportamento al fuoco</i>	<i>Cfl-s1 - incollato su cemento</i>
<i>Trudnozupalność</i>	<i>Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym</i>



Pose / Entretien / Traitement	
<i>Laying / Cleaning / Treatment</i>	
<i>Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung</i>	
<i>Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud</i>	www.balsan.com
<i>Instalación / Mantenimiento / Tratamiento</i>	
<i>Posa / Manutenzione / Trattamenti</i>	
<i>Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja</i>	


BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Moon 610 4 + 5 m




Coton 010 4 + 5 m




Nuage 920 4 + 5 m



Aloès 230 4 + 5 m



Patine 630 4 + 5 m



Angora 620 4 + 5 m



Écume 940 4 + 5 m



Vapeur 130 4 + 5 m



Extase 430 4 + 5 m



Cognac 760 4 + 5 m




Nocturne 990 4 + 5 m




Limpide 140 4 + 5 m



Passion 580 4 + 5 m




Opium 670 4 + 5 m



Éclipse 190 4 + 5 m




Aquatic 150 4 + 5 m



Mystic 890 4 + 5 m



Abyss 180 4 + 5 m

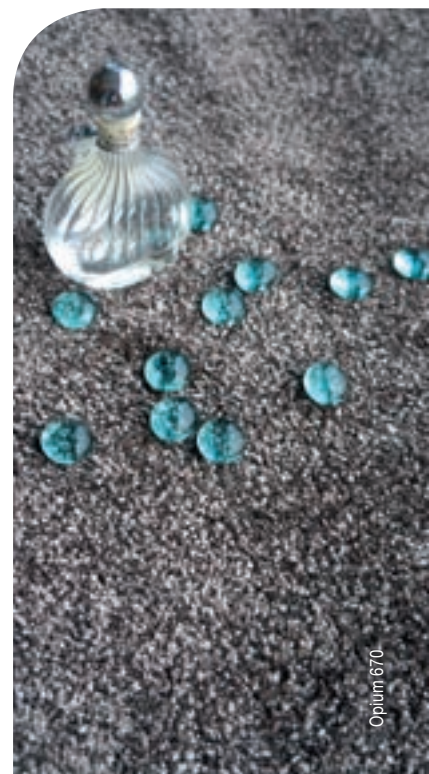

Opium 670





wall to wall UNIS



wall to wall DESIGN



custom



modular



CAHIER TECHNIQUE
TECHNICAL HANDBOOK