



Collection Les best design II bagatelle

UPEC
CSTB
U3SP3E1C0
10/272



Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Polmaterial	100% Polyamid
Poolmateriaal	100% Polyamide
Composició	100% Poliamida
Composizione	100% Poliammide
Skład runa	100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1 200 g/m ²
--	------------------------

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2 285 g/m ²
--	------------------------

Épaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	8,5 mm
--	--------

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	5,8 mm
--	--------

Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Double dossier / Action back
--	---------------------------------


Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	47 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	185 650 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 obiettivi
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® (2009) : Ce produit permet de répondre aux exigences du crédit IEQ 4.3 de la certification LEED, relative à la performance des produits dans leur ensemble, et non individuellement.

LEED® (2009) : This product contributes toward satisfying Credit IEQ 4.3 under LEED, which covers the performance of materials in aggregate, not individually.
 Plus d'informations, for more information: www.usgbc.org/contact



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochťnianie dźwięku	aw 0,25
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs	0,01 0,07 0,13 0,36 0,50 0,59

Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Aubépine 880 4 m



Peuplier 620 4 m



Taupe 750 4 m



Fusain 950 4 m



Prunus 590 4 m



Sycamore 660 4 m



Marronnier 780 4 m



Baobab 790 4 m



Prunus 590




RACCORD / REPEAT
 Largeur / Width : 79 cm
 Hauteur / Height : 77 cm

bagatelle



©©©©

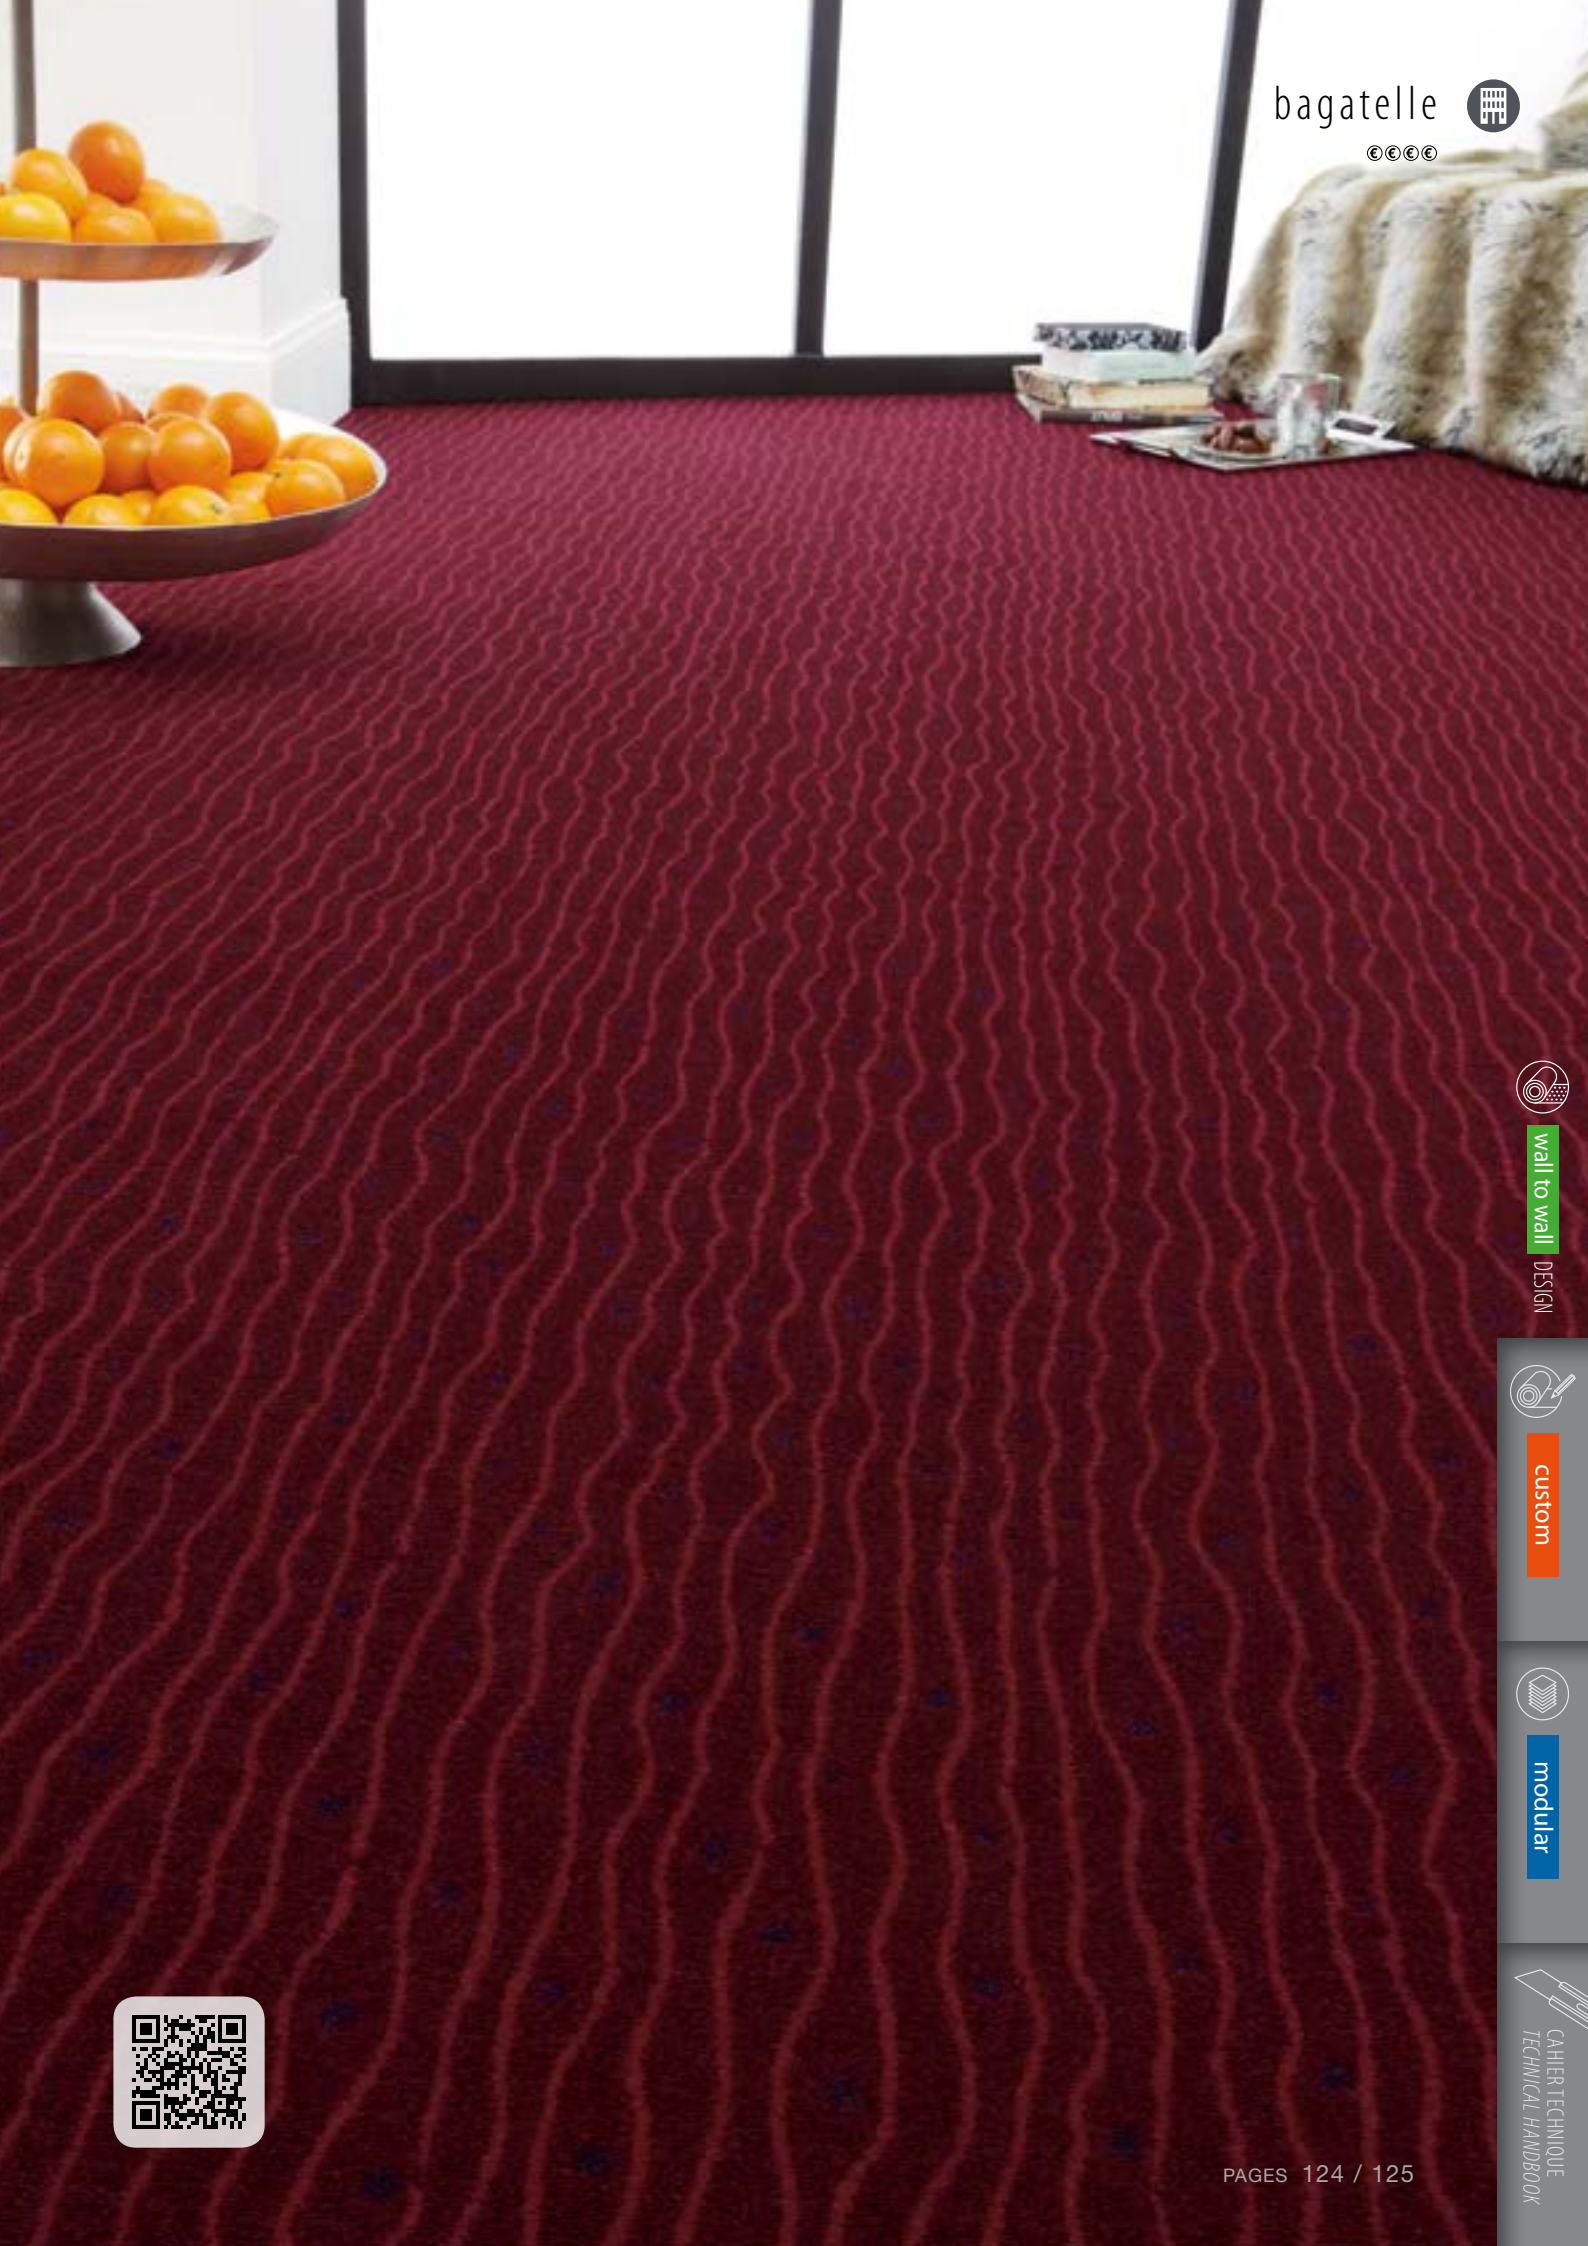

wall to wall DESIGN



custom



modular



CAHIER TECHNIQUE
TECHNICAL HANDBOOK

