




Collection Easy living spirit sérénité dalle / sérénité dalle sonic confort*



EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL
M1

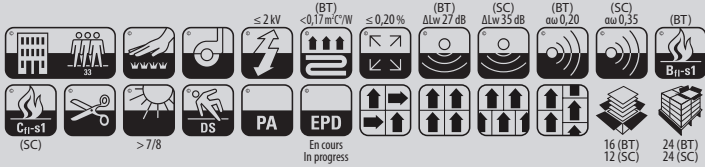

SonicConfort
www.balsan.com/sonicconfort (SC)

Balsan protect
www.balsan.com/balsanprotect



Composition 100% Polyamide teint masse recyclé Econyl
Pile material 100% Recycled solution dyed nylon Econyl
Polmaterial 100% PA Düsén gefärbt recycletem Econyl
Poolmaterial 100% PA in de massa geveerd gerecycleerd Econyl
Composició 100% Poliamida tenida en massa reciclado Econyl
Composizione 100% Poliammide tinto in massa riciclato Econyl
Skład runa 100% Poliamid barwiony w masie recyklingu Econyl

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1 100 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 920 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4 920 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 8,7 mm (BT)
Totale massa / Altura total / 12,7 mm (SC)
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 5,8 mm (BT)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 6,6 mm (SC)

Envers / Backing / Bitume / Bitumen (BT)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottofondo / Podkład polyester Sonic Confort (SC)*

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 50 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 197 500 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment /
Brennverhalten free-floating on cement (BT)
Brandgedrag Cfl-s1 - libre sur ciment /
Clasificación al fuego free-floating on cement (SC)
Comportamento al fuoco
Trudnozupalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20 (BT)
aéreos / Isolazione acustica / αw 0,35 (SC)
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BT)	0,02	0,03	0,09	0,24	0,39	0,56
αs (SC)	0,03	0,08	0,39	0,28	0,41	0,56

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

* Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
 Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colorings for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Sonic Confort **En stock / In stock**




721 L 62,6 - p 31,1*




641 L 57,4 - p 25,3*



931 L 56,6 - p 24,5*



181 L 27,3 - p 5,2*



571 L 28,4 - p 5,6*



751 L 44,1 - p 13,9*



961 L 37,1 - p 9,6*



191 L 18,8 - p 2,7*



791 L 25,3 - p 4,5*



771 L 35 - p 8,5*



981 L 25,6 - p 4,6*



991 L 17,5 - p 2,4*




935 L 48,4 - p 17,1*



755 L 39,6 - p 11*



985 L 23 - p 3,8*

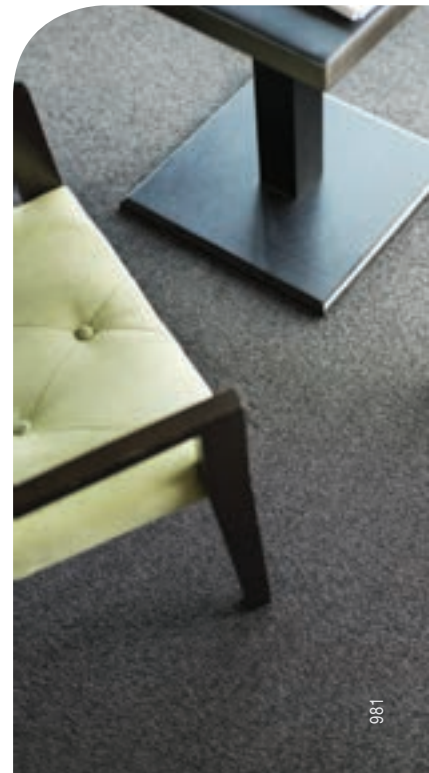

bonding with the world

100%
 Textile 100 % recyclé
 100 % recycled fabric

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)



Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



modular



Balsan wiki






(BT)



(SC)

hotel

office

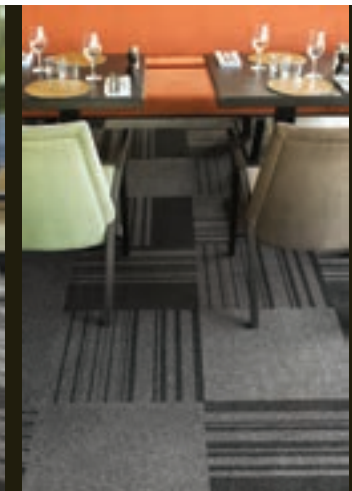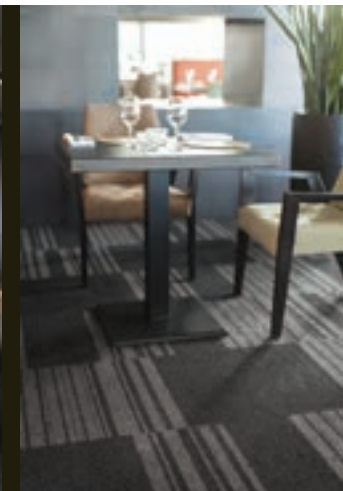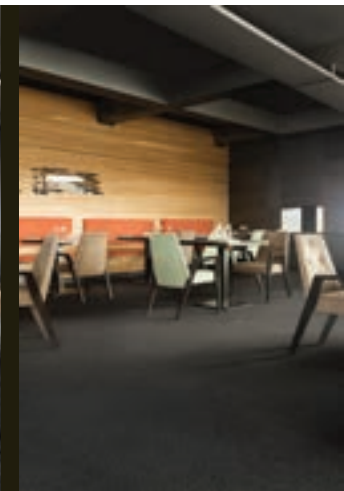

1 sérénité dalle uni (*) sérénité dalle lignes

Donnez du sens à votre espace en dessinant des zones au sol.


Structure your space with zones in your floor coverings.

Gestalten Sie Ihre Räume übersichtlich, indem Sie den Teppichboden nutzen, um einzelne Bereiche zu schaffen.

(*) À utiliser seul ou en combinaison.

Use uniquely or in combination.

Alleine oder in Kombination zu verwenden.

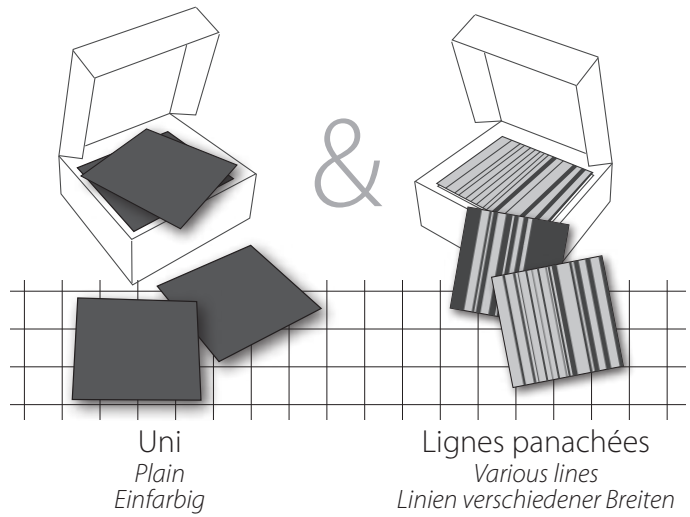

2

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.



Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

Düsengefärbter Faden:

Sehr hohe Farbbeständigkeit gegenüber UV-Strahlung und besonders aggressiven Reinigungsmitteln.

FullColors
core system

3

Sous-couche acoustique

- + de silence
- + de confort
- + de respect de l'environnement

Acoustic underlay

- + quiet
- + comfortable
- + environmentally friendly

Akustikdämmung


- + Ruhe
- + Komfort
- + Umweltschutz

Balsan
SonicConfort

Feutre constitué à 70 % de polyester recyclé (recyclage post-consommateur à partir de bouteilles plastiques alimentaires).
Felt made of 70 % recycled polyester (post-consumer recycling from plastic bottles for foodstuffs).
Filtz, zu 70 % aus recyceltem Polyester (Recycling von gebrauchten Getränkeflaschen aus Kunststoff).

Premier dossier
Primary backing
Trägermaterial

Tuft : couche textile polyamide 100 % recyclée teint masse Econyl
Tuft: 100 % recycled polyamide textile layer, mass-coloured Econyl
Tuft: Polyamid-Textilschicht aus düsengefärbtem, 100 % recyceltem Econyl

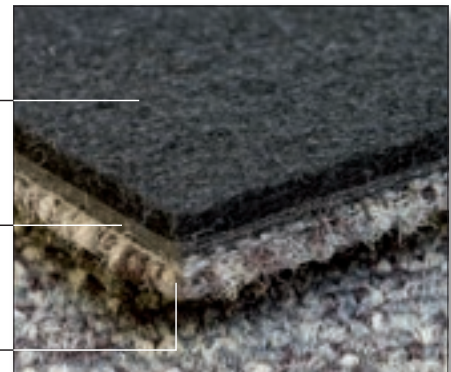


SonicConfort

Disponible de stock dans les coloris 721, 751, 755, 961 et 991. Sur commande pour les autres coloris.

Available in stock in colours 721, 751, 755, 961 and 991. Other colours on request.

Ab Lager lieferbar in den Farben 721, 751, 755, 961 und 991. Die anderen Farben auf Bestellung.

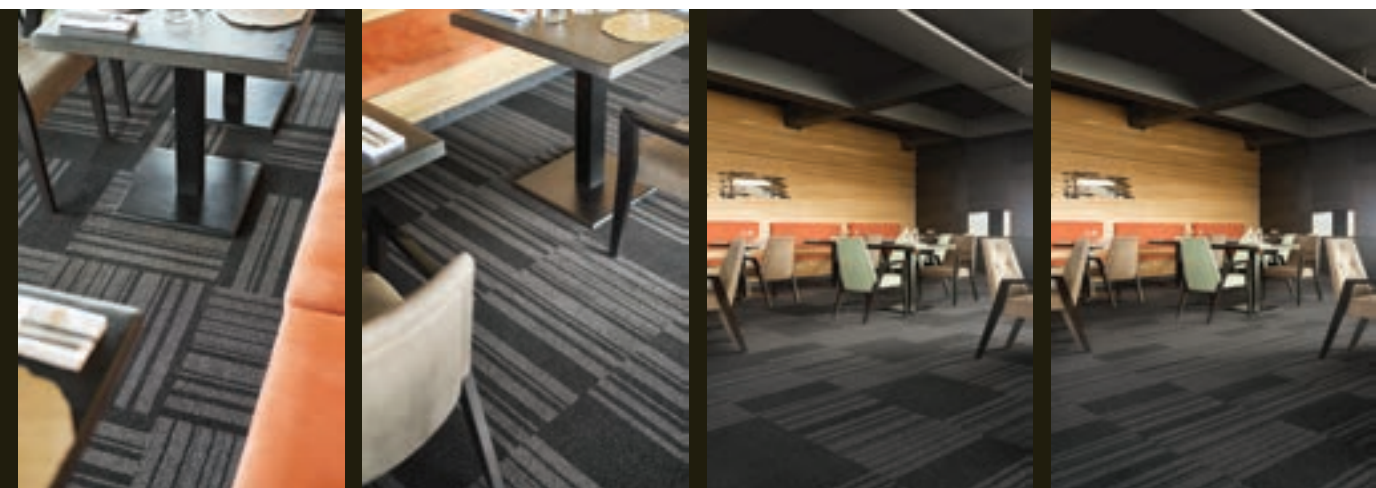

modular



Balsan wiki