

# BROOKLYN

COLLECTION

## Metropolitan district

SonicConfort

Sur demande / Upon request




185 L 24,3 - p 4,2\*




615 L 46,7 - p 15,8\*



635 L 41,4 - p 12,1\*



765 L 28,4 - p 5,6\*



785 L 26,2 - p 4,8\*



915 L 52 - p 20,1\*



935 L 43,9 - p 13,8\*



965 L 32,9 - p 7,5\*



985 L 26,5 - p 4,9\*

\* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p:Rhô)



### Dalle / Tiles

#### BROOKLYN


50x50 cm

9 couleurs / colors

BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort

Sur demande / Upon request

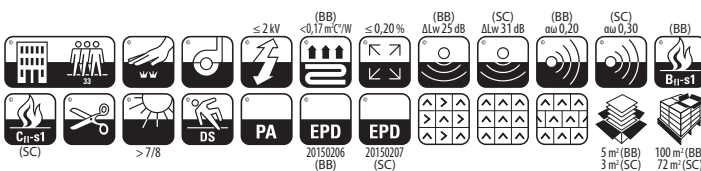

<b>Structure</b>	Dalle à velours Cross-Over Loop
<b>Construction</b>	Carpet in tiles, Cross-Over Loop pile
<b>Struktur</b>	Getuftete Fliese, Cross-over loop
<b>Structuur</b>	Tapijtegels, Cross Over, luspool
<b>Descripción</b>	Moqueta en baldosa, fibra Cross-Over loop
<b>Struttura</b>	Quadrotta bouclé struttura Cross-Over
<b>Struktura</b>	Płytko petelkowa typu Cross-Over
<b>Composition</b>	100% Polyamide teint masse
<b>Pile material</b>	100% Solution dyed nylon
<b>Poids de velours / Pile weight /</b>	
<b>Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /</b>	780 g/m <sup>2</sup>
<b>Peso fibra / Peso felpa / Gramatura</b>	
<b>Poids de velours utile - NF ISO 8543 /</b>	
<b>Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /</b>	410 g/m <sup>2</sup>
<b>Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /</b>	
<b>Peso utile felpa / Gramatura użytkowa</b>	
<b>Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /</b>	4750 g/m <sup>2</sup> (BB)
<b>Gesamtgewicht / Totaal gewicht /</b>	
<b>Peso total / Peso totale / Masa całkowita</b>	4855 g/m <sup>2</sup> (SC)
<b>Epaisseur totale - NF ISO 1765 /</b>	
<b>Total thickness / Gesamtdicke /</b>	6,8 mm (BB)
<b>Totale massa / Altura total /</b>	10,8 mm (SC)
<b>Spessore totale / Wysokość całkowita</b>	
<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766 /</b>	3,3 mm (BB)
<b>Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /</b>	
<b>Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa</b>	4,2 mm (SC)
<b>Envers / Backing /</b>	BBack / BBack (BB)
<b>Rückenausstattung /</b>	Feutre avec polyester recyclé
<b>Rug / Soporte /</b>	Sonic Confort / Feltback with recycled
<b>Sottofondo / Podklad</b>	polyester Sonic Confort (SC)

<b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b>	
<b>Gauge - Rows (points) - Tufts</b>	1/12 <sup>e</sup>
<b>Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl</b>	39 p
<b>Rijen - Deling (points) - Noppenaantal</b>	184080 p/m <sup>2</sup>
<b>Galga - Densidad (puntos)</b>	
<b>Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa</b>	
<b>Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość</b>	
<b>Comportement au feu</b>	
<b>Fire resistance</b>	Bfl-s1 - libre sur ciment /
<b>Brennverhalten</b>	free-floating on cement (BB)
<b>Brandgedrag</b>	Cfl-s1 - libre sur ciment /
<b>Clasificación al fuego</b>	free-floating on cement (SC)
<b>Comportamento al fuoco</b>	
<b>Trudnozupalność</b>	
<b>HQE</b>	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
<b>HQE</b>	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
<b>HQE</b>	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
<b>HQE</b>	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
<b>HQE</b>	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
<b>HQE</b>	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
<b>HQE</b>	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów
<b>LEED®</b>	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

<b>Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654</b>						
<b>Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /</b>						
<b>Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos</b>						
<b>aéreos / Isolazione acustica /</b>						
<b>Pochłanianie dźwięku</b>						
<b>f/Hz</b>	125	250	500	1000	2000	4000
<b>α<sub>s</sub> (BB)</b>	0,01	0,02	0,07	0,18	0,31	0,41
<b>α<sub>s</sub> (SC)</b>	0,03	0,09	0,33	0,24	0,36	0,47

<b>Pose / Entretien / Traitement</b>	
<b>Laying / Cleaning / Treatment</b>	
<b>Verleghinweis / Reinigung / Behandlung</b>	www.balsan.com
<b>Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud</b>	
<b>Instalación / Mantenimiento / Tratamiento</b>	
<b>Posa / Manutenzione / Trattamenti</b>	
<b>Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja</b>	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



# FullColors

core system

## Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

## Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

